

Mito

technische Beschreibung



Stock Büroeinrichtungen Büromöbelfabrik befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität die Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. Stock Büroeinrichtungen gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da diese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualitativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.

Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei Stock Büroeinrichtungen mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. Stock Büroeinrichtungen hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.

Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundlich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

Stock Büroeinrichtungen - **5 Jahre**. Elektrische
Bestandteile und Stoffe - **2 Jahre**.

Gemäß Normen:

PN-EN 527-2:2017-02
PN-EN 14073-2:2006

Zertifikat - Melaminplatte:

Plattendichte:

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³



Montage:

Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:

**Schreibtische, Schreibtische mit Managerschrank,
elektrische Schreibtische, Container, Schränke:**


Karton;

Tische:

Karton, Netzschauch


Mito	Datum der Vorbereitung 16.07.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 2/15 Allgemeine Informationen
------	---	---	---

Schreibtische


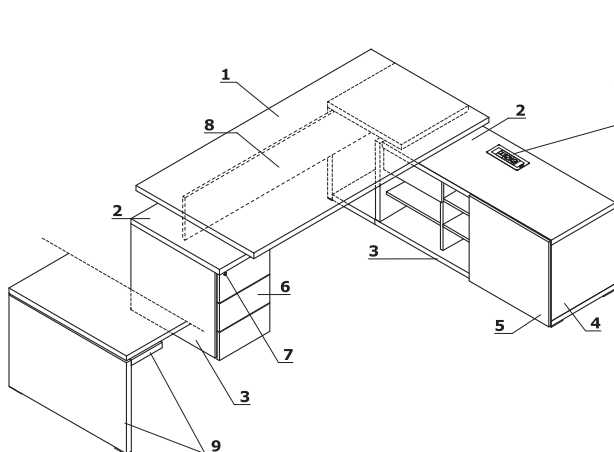


1. **Platte** – Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
2. **Oberplatte** – Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
3. **Boden** – Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
4. **Korpus** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
5. **Schiebetür** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Front** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
7. **Zentralverschluss** – Klappschlüssel
8. **Verbindungselement** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
9. **Wangenfuß** – HPL Hochglanz 38 mm
10. **Mediaport S91E** – OPTION GEGEN AUFPREIS – 2x 230V, 2x RJ45

Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank

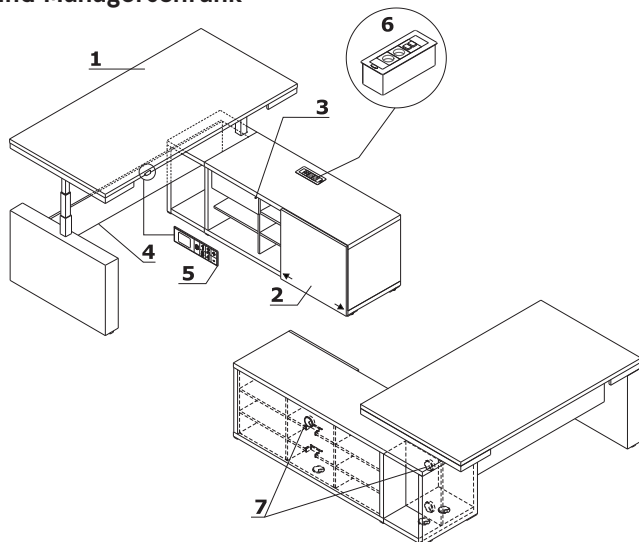


1. **Platte** – Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
2. **Schiebetür** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. **Schublade** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS – Möglichkeit, Lage der Schublade zu ändern
4. **Elektrische Stellage** – Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100 kg, Teleskopsäule – Profil: 60/60, 50/50, 40/40
5. **Steuerung:**
 - A – Steuerung mit 4 Höhen- Speicherpositionen
 - B – OPTION GEGEN AUFPREIS fürs Panel A oder B – Bluetooth-Modul – Steuerung über die Stock Büroeinrichtungen Desk BT-App (zum Download über Google Play oder App Store). Die App verfügt über eine Zeitintervallfunktion, die den Benutzer über die Notwendigkeit informiert, die Position des Körpers zu ändern (vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Sitzen). Beide Tischplatten werden von einem Motor gesteuert, somit kann nur eine Tischplatte gleichzeitig gesteuert werden
6. **Mediaport S91E** – OPTION GEGEN AUFPREIS – 2x 230V, 2x RJ45
7. **Kabeldurchfäse**




Technische Beschreibung der Stellage

- **Hubgeschwindigkeit** – 40 mm/s, Super Soft – Start – Stop
- **Antrieb** – 2 Motoren (synchroner Antrieb), Steuerung per Microprozessor
- **Schutz** – ISP – Intelligent System Protectio
- **Normen** – ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
- **Richtlinien** – 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Netzspannung** – 230V, Leistung 300W, Stand-by-Verbrauch 0.3W

Beispielkonfigurationen (mm)

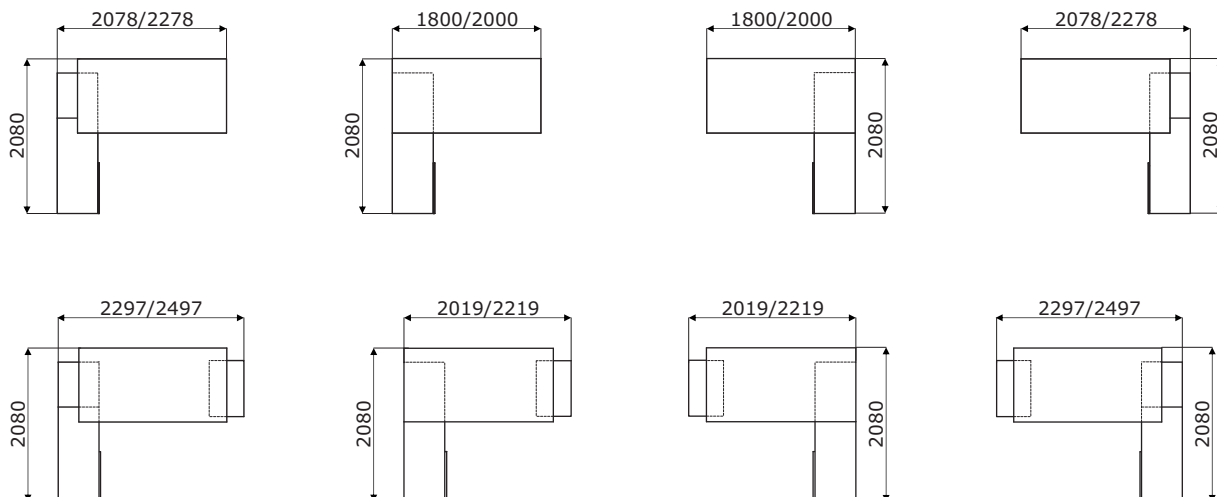


Schränke mit Hängeregisterschubladen

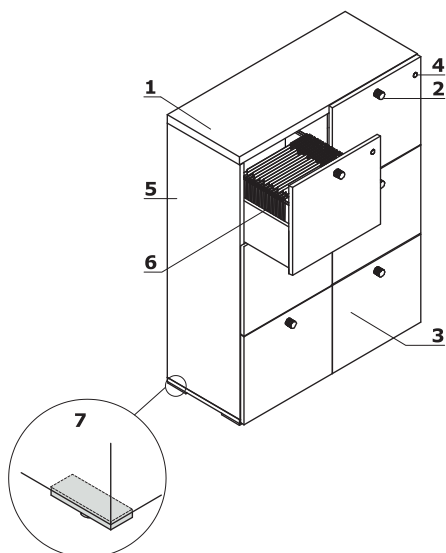

1. Oberplatte - Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
2. Griffe - Aluminium
3. HPL - Front in Hochglanz
4. Zentralverschluss - Klappschlüssel
5. Seiten - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. Hängeregisterschublade - Melaminplatte 18 mm mit Boden, Kugelführungen, Belastung max. 45kg, Auszug 100%
7. Höhenverstellung - 5 mm


Managerschränke

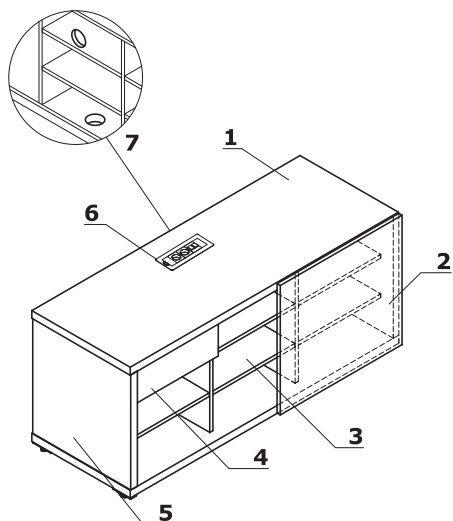

1. Oberplatte - Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
2. Front - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. Innenseite - Melaminplatte 18 mm
4. Schublade - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss; Möglichkeit, Lage der Schublade zu ändern
5. Seiten - Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
6. Mediaport S91E - OPTION GEGEN AUFPREIS - 2x 230V, 2x RJ45
7. Kabeldurchlässe - Ø80 mm


Konferenztische mit Tellerfuß

1. **Platte** – Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
2. **Säule** – Metall, pulverbeschichtet
3. **Tellerfuß** – Edelstahl

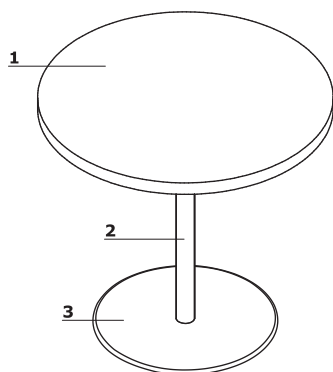

Konferenztische mit plattenfüßen


1. **Platte** – Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
2. **Wangenfuß** – HPL Hochglanz 38 mm
3. **Verbindungselement** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
4. **Höhenverstellung** – 5 mm
5. **Mediaport S91E** – OPTION GEGEN AUFPREIS – 2x 230V, 2x RJ45
6. **Mediaport S92E** – OPTION GEGEN AUFPREIS – 4x 230V, 4x RJ45

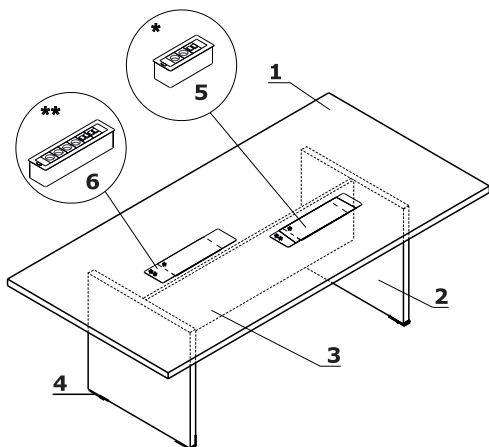


HINWEISE: Für Tische MIT06, MIT07, MIT08 besteht die Möglichkeit, Konferenztische mit einer Mediabox als Option zu bestellen, bitte am Ende des Symbols die ausgewählte Option hinzufügen, – Mediabox S91E: Lage A,B (1Stück – Aufpreis 330,-), oder C (2Stück – Aufpreis 660,-) | – Mediaport S92E: Lage G,H (1Stück – 500,-), oder K (2Stück – 1000,-)

Schränke und Regale

1. **Oberplatte** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
2. **Seiten** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. **Fachboden** – Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufälligen Ausfahren, Umleimer ABS
4. **Boden** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
5. **Rückwand** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Höhenverstellung** – 5 mm
7. **Stangenschloss beim Türknauf**

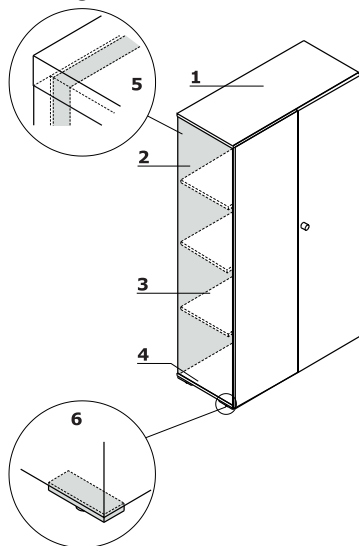


Schiebetürenschränke

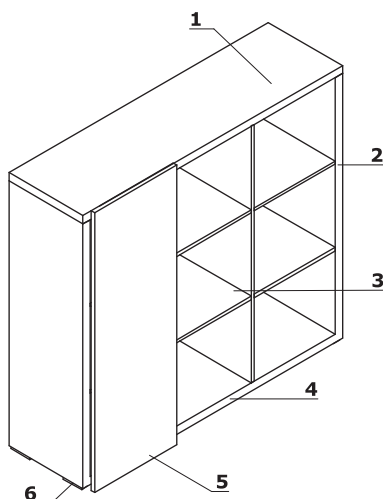

1. **Oberplatte** – Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
2. **Seiten** – Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
3. **Innenseite** – Melaminplatte 18 mm
4. **Boden** – Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
5. **Schiebetür** – HPL-Platte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Höhenverstellung** – 5 mm

Schränke mit Schiebetür MIT7 / MIT18


Rollcontainer, grifflos (MIT120, MIT130)



1. **Oberplatte** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
2. **Korpus** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. **Plattenschubladen** – Kugelführung mit einer Belastung von max. 25kg, Auszug 100%, Blockierung gegen das gleichzeitige Ausfahren von mehreren Schublade
4. **Räder** – Ø50 mm, 2 mit Bremsen
5. **Front** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Zentralverschluss** – Klappschlüssel
7. **Materialeinsatz** – Kunststoff, Farbe: schwarz
8. **Optionales Kissen SKP13** – für Container, Belastung max. 120 kg, separat zu bestellen

HINWEISE – Sitzen auf Container ist nur nach der Montage von Kissen und Verstärkung der Räder (SKP13) möglich; Container mit Sitzkissen ist nur zum Sitzen vorgesehen. Wenn Sie sich im Sitzen auf einem Container bewegen, können die Rollen beschädigt werden.

Rollcontainer, grifflos (SLD12HT , SLD13HT)

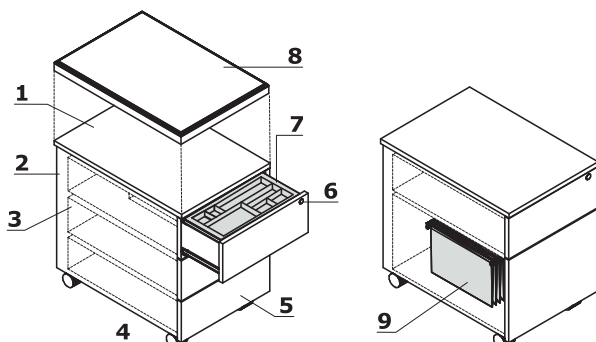


1. **Oberplatte** – Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz
2. **Korpus** – Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. **Metallschubladen** – Rollenführung, Belastung max. 25 kg, Auszug 80%, Auszugssperre; OPTION GEGEN AUFPREIS – Kugelführungen, End-Selbsteinzug
4. **Räder** – Ø50 mm, 2 mit Bremsen
5. **Front** – Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz, Umleimer ABS
6. **Zentralverschluss** – Klappschlüssel
7. **Materialeinsatz** – Kunststoff, Farbe: schwarz
8. **Optionales Kissen SKP13** – für Container, Belastung max. 120 kg, separat zu bestellen
9. **Hängeregisterschublade** – Kugelführungen, Belastung max. 30 kg, Auszug 100%, die Registratur kann auch parallel zur Front platziert werden


HINWEISE – Sitzen auf Container ist nur nach der Montage von Kissen und Verstärkung der Räder (SKP13) möglich; Container mit Sitzkissen ist nur zum Sitzen vorgesehen. Wenn Sie sich im Sitzen auf einem Container bewegen, können die Rollen beschädigt werden.

Mito	Datum der Vorbereitung 16.07.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 6/15 technische Beschreibung
-------------	--------------------------------------	---	--


Beispiellage von mediaporten




G



H




K




K

K


K




A



B



C




G



H



K



H

H

H




A




B




C




G



H




K



A

A

A



A



B




C


Um ein Produkt mit der Mediabox zu bestellen, soll man den Buchstaben (A, B, ...); am Ende des Symbols hinzufügen, was der gewählten Konfiguration entspricht (z.B. MIT06A);

Mito	Datum der Vorbereitung 16.07.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 7/15 technische Beschreibung
-------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------


Schreibtische *




MIT3
2000 / 1000 / 740
97.75 kg



MIT4
1800 / 1000 / 740
95.45 kg




MIT3KD
2219 / 1000 / 740
126.45 kg




MIT4KD
2019 / 1000 / 740
121.45 kg

Ansatz Tisch für Schreibtische *




MIT12
1200 / 600 / 740
32.4 kg


Schreibtische mit Managerschrank *




MIT1
2000-2278 / 2080 / 740
200.75 kg



MIT2
1800-2078 / 2080 / 740
198.45 kg




MIT1KD
2219-2497 / 2080 / 740
220.65 kg




MIT2KD
2019-2297 / 2080 / 740
215.65 kg


Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank *




MIT1RL
2190 / 2080 / 1300-760
279.9 kg



MIT2RL
1990 / 2080 / 1300-760
272.4 kg




MIT1RP
2190 / 2080 / 1300-760
279.9 kg



MIT2RP
1990 / 2080 / 1300-760
272.4 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe


Rollcontainer, grifflos *




MIT130
428 / 600 / 586
35 kg



SLD13HT
416 / 600 / 587
23 kg



MIT120
428 / 600 / 586
32 kg



SLD12HT
416 / 600 / 587
23 kg


Tische und Konferenztische *




MIT10
800 / 800 / 740
36 kg




MIT17
1200 / 1200 / 740
64 kg




MIT23
600 / 600 / 550
32 kg




MIT9
1000 / 600 / 450
33 kg




MIT07
1400 / 1400 / 740
67.4 kg



MIT06
2000 / 1000-1400 / 740
89.2 kg




MIT08
2000 / 1000-1400 / 740
77.2 kg




MIT11
2200 / 1100 / 740
86.8 kg


Schränke mit HPL-Front *




MIT21
916 / 418 / 879
49 kg



MIT19
916 / 418 / 2077
98 kg




MIT18
1400 / 422 / 879
72 kg




MIT7
1400 / 422 / 1280
97 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Schränke mit HPL-Front *




MIT20
1363 / 418 / 1280
89 kg




MIT22
980 / 418 / 1280
87 kg


Schränke *




MIT8
916 / 418 / 1661
74.6 kg




MIT15
916 / 418 / 1661
79.3 kg



MIT16
916 / 418 / 1661
82.5 kg



MIT5
1887 / 572 / 690
121.6 kg




MIT6
1500 / 572 / 652
97.6 kg


Zubehör *




S100
416 / 600 / 5
0 kg



SKP13
400 / 600 / 52
3 kg



S91E
267 / 110 / 93
1 kg



S92E
426 / 110 / 93
1 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe


Mito	Datum der Vorbereitung 16.07.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 10/15
			Produkte

Schreibtische, MIT11

Platte



111 Platane hell



112 Platane dunkel

Fuß - HPL



73 Weiß glanz



101 Schwarz glanz




155 Anthrazit
glanz

Tische mit Tellerfuß

Platte



111 Platane hell



112 Platane dunkel

Säule



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005



M154 Anthrazit
halbmatt RAL 7043

MIT5



73 Weiß glanz



101 Schwarz glanz




155 Anthrazit
glanz

Schränke mit HPL-Front

Oberplatte, Korpus, Sockel



111 Platane hell



112 Platane dunkel

Front



73 Weiß glanz



101 Schwarz glanz



155 Anthrazit
glanz

Rollcontainer, grifflos (SLD12HT, SLD13HT)

Oberplatte, Front



73 Weiß glanz



101 Schwarz glanz



155 Anthrazit
glanz

Korpus



67 Weiß Pastell




08 Schwarz

Rollcontainer, grifflos (MIT120, MIT130)

Oberplatte, Front, Korpus



111 Platane hell




112 Platane dunkel

Andre Elemente des Systems



111 Platane hell



112 Platane dunkel

SKP13


Stoff Nemo



NE-1 Beige



NE-2 Gelb



NE-3 Orange



NE-5 Rot



NE-9 Grün



NE-10 Grau



NE-14 Anthrazit



NE-15 Marineblau



NE-16 Schwarz



NE-17 Blau

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	366g/m2
Scheuetrouren	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)
Lichtehtheit	Skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2, PN-EN 1021 - 1
Reibechtheit nass / trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5))


Stoff Runner – zweite Preisgruppe



Technische Daten:

Material	80% Polyester, 20% recyceltes Polyester
Stoffgewicht	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2 70,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Lichtecktheit	Skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5
Akustische Schallabsorption	ISO435
Brandschutznormen	BS EN 1021-2 Streichholz, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (Zigarette) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

Stoff Medley – zweite Preisgruppe

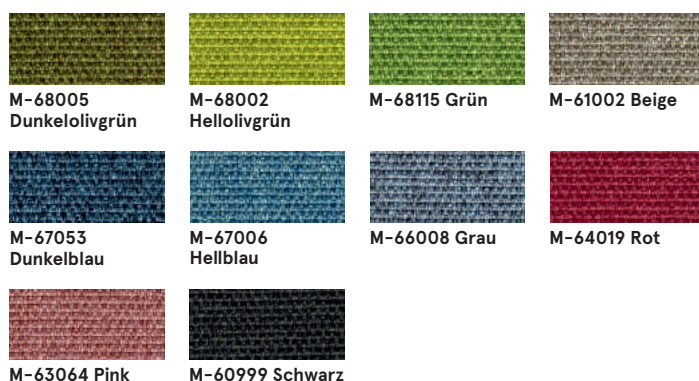

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Lichtecktheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken) (4-5/4-5)
Akustische Schallabsorption	ISO 354
Brandschutznormen	BS EN 1021-1 (Zigarette) BS 476 Partie 7, Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Stoff Atlantic * – zweite Preisgruppe



Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Lichtecktheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken) (4-5/4-5)
Brandschutznormen	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (streichholz) BS EN 1021-1 (Zigarette)

* Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Atlantic laut dem Musterkatalog Gabriel innerhalb von 8 Wochen zu bestellen

Stoff River - zweite Preisgruppe



Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	300g/m2 (+/- 5%)
Scheuertouren	100,000 Martindale (EN ISO 12947-1,2)
Pilling (Knötchenbildung)	EN ISO 12945-2 (5)
Lichtechtheit	4 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit nass/trocken	Trocken: 4-5, Nass: 3 (EN ISO 105-x12)
Brandschutznormen	BS 5852: Part 1, Zündquelle 0 (Zigarette) BS 5852: Part 1, Zündquelle 1 (Streichholz) En1021 - 2


Stoff Xtreme - dritte Preisgruppe



Technische Daten:

Material	100% Trevira Clame (CS) 100% Recycling (YS) Schwerentflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.
Stoffgewicht	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Scheuertouren	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit nass/trocken	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Feuersicherung	EN 1021 - 1 (Zigarette), EN 1021 - 2 (Streichholz) BS 7176 Geringe Gefahr, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Stoff Synergy - dritte Preisgruppe

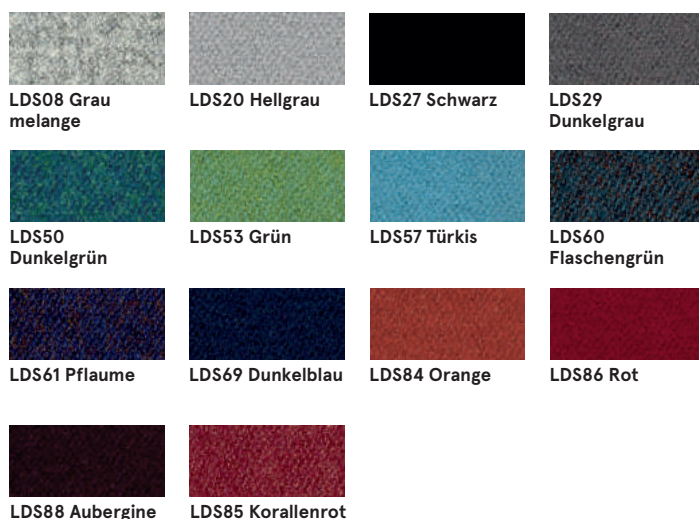

Technische Daten:

Material	95% Virgin Viergr, 5% Poliamid
Stoffgewicht	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Scheuertouren	Unabhängig zertifiziert ≥100,000 Martindale
Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit nass/trocken	ISO 105 - X12 - Nass: 4, Trocken: 4
Brandschutznormen	EN 1021 - 1 (Zigarette), EN 1021 - 2 (Streichholz), BS 7176 Geringe Gefahr, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1


Stoff Silvertex – dritte Preisgruppe

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Silvertex laut dem Musterkatalog Spradling innerhalb von 15 Werktagen zu bestellen.

Technische Daten:

Material	Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Polyester Hi-Loft™
Stoffgewicht	685 gr/m2
Abriebfestigkeit	>300,000 Zyklen Martindale
UV-Beständigkeit	>= 7 (1000 Std., Blauwollskala)
Kältebruchresistenz	-23°C
Flammschutzausrüstung	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI – schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+Al: 2007 Safety of Toys – Part 2: Flammability ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Keimresistent	Antimikrobielle Ausrüstung, Antibakterielle Ausrüstung, Antimykotische Ausrüstung



Stoff Atlas – vierte Preisgruppe

			
AS-531 Orange	AS-501 Pink	AS-651 Rot	AS-681 Dunkelrot
			
AS-391 Braun	AS-781 Marineblau	AS-161 Dunkelgrau	AS-111 Hellgrau
			
AS-971 Hellgün	AS-981 Dunkelgrün		

Technische Daten:

Material	90% new wool, 10% nylon
Stoffgewicht /lfm	286g/m2, 400g/lm
Scheuertouren	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Lichtechtheit	ISO 105 B02: 6-7
Reibechtheit nass/trocken	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Feuersicherung	BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Stoff Field2 – vierte Preisgruppe

			
FD-463 Gelb	FD-963 Grün	FD-123 Beige	FD-132 Grau
			
FD-142 Anthrazit	FD-662 Rot	FD-673 Blau-rot	FD-782 Marineblau
			
FD-693 Dunkelrot	FD-192 Schwarz		

Technische Daten:

Material	100% Trevira CS
Stoffgewicht /lfm	321g/m2, 450g/lm
Scheuertouren	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Lichtechtheit	ISO 105 B02: 5-7
Feuersicherung	BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013